

A 620 | A 620 B


DPI in III categoria

CARATTERISTICHE DELLA TUTA:

Disegnata per il massimo comfort con materiali ultra-traspiranti. Conformazione del modello per assicurare la massima libertà di movimento. Caviglie e vita elasticizzate per una maggiore vestibilità, Cerniera a due vie. Polsino a maglia.

UTILIZZO:


Industria del legno e dell'edilizia, pulizie e manutenzioni industriali, lavori di levigatura, lavori di coibentazione, lavori generici di manutenzione, manipolazione di fibre di vetro e ceramica

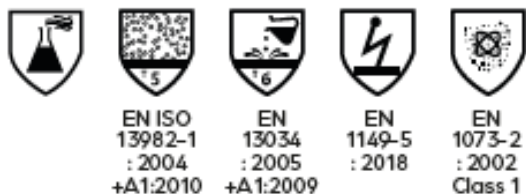

IMBALLO



Materiale
SMS



Cuciture ribordate
4 fili



Lembo
autoadesivo
per proteggere la
cerniera
bidirezionale



Manica con forma
che permette
maggiore libertà
di movimento



Cappuccio in 3
pezzi che permette
maggiore libertà di
movimento



Polsino a maglia